
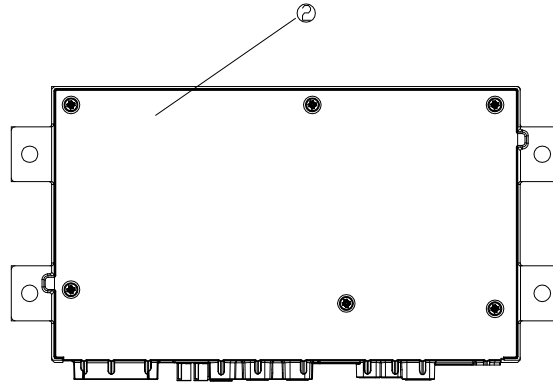
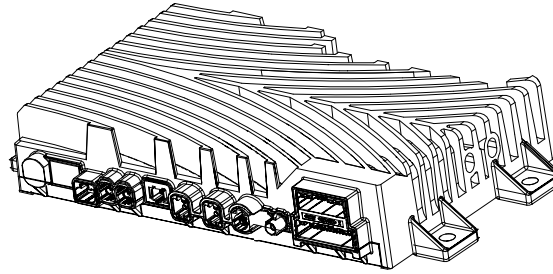
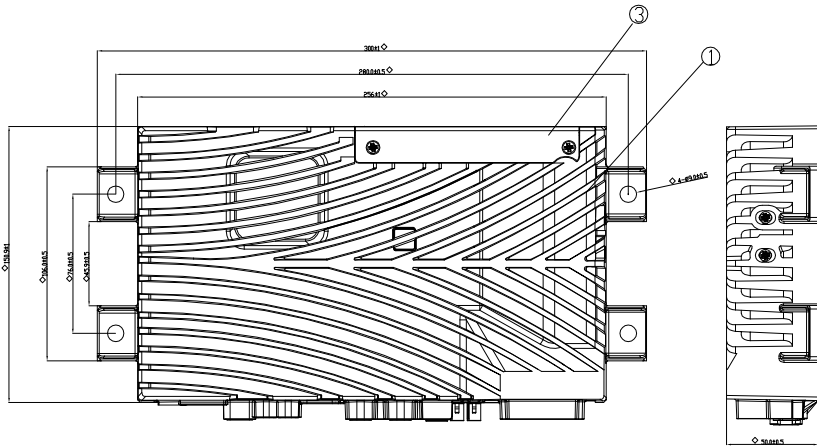


7912120X9D05

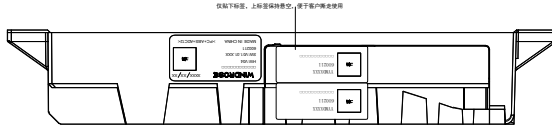

主要技术规定:

工作电压:24 V

工作电压范围:正常工作电压: 18~32V

存储温度:-40℃~+85℃工作温度:-35℃~+80℃

静态电流:≤3mA

防尘防水等级:IP5K2

主控芯片SOC算力:≥70KD

MIPS视频输出能力:支持4路显示屏,

多屏互动: IVI(1920×1080)、CAR(1920×1080)、IPC(1920×384)、

HUD(800×480)视频输入能力3路AVM数字摄像头:1080p302路

CMS五类镜数字摄像头:1920×1080p301路OMS

数字摄像头:1080p301路DMS

数字摄像头:1080p301路倒车AHD摄像头:720p301路

后视数字摄像头::1080p30蓝牙支持蓝牙音乐及蓝牙免提通话WIFI支持WIFI网络连接功能

未注公差按GB/1804-M执行.

系统开发EMC满足 ECE R10法规要求

材料满足禁用物质要求:美国:符合禁用物质《4.0 CFR Part 751/761/763》的规定;


欧洲:ROHS 指令(2011/65/EU及修订指令(EU)2015/863);REACH法规

(EC1907/2006), ELV(2000/53/EC);澳洲:不含石、多氯联苯、三苯基和多苯基;

其他性能要求详见零部件DVP

图中标示“◇”为重要尺寸

1. POWER SWFN.
型号: TE, Z327446-2



型号: TE, Z327446-2 3脚

序号	描述	备注
1	FR_SPEAKER+	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
2	FR_SPEAKER-	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
3	FL_SPEAKER+	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
4	FL_SPEAKER-	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
5	RR_SPEAKER+	后置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
6	RR_SPEAKER-	后置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
7	RL_SPEAKER+	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
8	RL_SPEAKER-	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
9	RL_SPEAKER+	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W
10	RL_SPEAKER-	前置扬声器, 阻抗: 4Ω, 功率: 5W

①② USB3 Connector TYPE-C
TE, TYPE-C, CODE A, JET-BLACK, Z39800-1

③④ CAR DISPLAY CONNECTOR
E6520A-40MT5-B, 黑色, Rosenberger

⑤⑥ CAMERA VIDEO CONNECTOR2
CAMERA, CODE D, CLARET-VIOLET, Z321775-4

⑦⑧ CAMERA VIDEO CONNECTOR1
CAMERA, CODE A, BLACK, Z321775-1

⑨ POWER SWFN.
型号: TE, Z327446-2

⑩⑪ USB2/AHD Camera CONNECTOR
TE, Z362662-1, CODE A, CODE D, 黑色

⑫⑬ ETHERNET CONNECTOR (100BASE)
TE, Z34378-1, BLACK

⑭⑮ IPC DISPLAY CONNECTOR
E6520A-40MT5-B, 黑色, Rosenberger

⑯ RADIO ANT CONNECTOR
FAIRFAX, CODE E, LEAF-GREEN, Z291392-5

2. RADIO ANT CONNECTOR
FAIRFAX, CODE E, LEAF-GREEN, Z291392-5

序号	描述	备注
1	RADIO_ANT	无线电天线连接器, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	RADIO_SHELL	无线电天线连接器, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

4. CAR DISPLAY CONNECTOR
E6520A-40MT5-B, 黑色, Rosenberger

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

7. CAR DISPLAY CONNECTOR
E6520A-40MT5-B, 黑色, Rosenberger

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

10. USB2/AHD Camera CONNECTOR
TE, Z362662-1, CODE A, CODE D, 黑色

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

11. USB3 Connector TYPE-C
TE, TYPE-C, CODE A, JET-BLACK, Z39800-1

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

5. CAMERA VIDEO CONNECTOR1
CAMERA, CODE A, BLACK, Z321775-1

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

5. CAMERA VIDEO CONNECTOR2
CAMERA, CODE D, CLARET-VIOLET, Z321775-4

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

9. IPC DISPLAY CONNECTOR
E6520A-40MT5-B, 黑色, Rosenberger

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

10. ETHERNET CONNECTOR (100BASE)
TE, Z34378-1, BLACK

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W

序号	描述	备注
1	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W
2	LVDS+	LVDS+信号线, 阻抗: 50Ω, 功率: 1W